

Terminal de contrôle d'accès avec module de mesure de température, détection de masque et reconnaissance faciale (désactivables) OET-213H -BTS1


◆ Utilisation

- Mesure de la température au niveau du poignet (pas de défaut de mesure dû au port de lunettes ou du masque, pas de référence nécessaire)
- Ecart de mesure de la température <0,5°C
- Détection du port du masque
- Temps de mesure et de détection du masque <2s
- Autorisation de passage sur base de la température (seuil réglable) et du port du masque possible
- Commande d'une porte automatique par un signal électrique lorsque le passage a été autorisé
- Alerte textuelle et/ou vocale en cas de refus de passage



◆ Données techniques

- Ecran 7 pouces 600*1024
- Caméras full HD
- Alimentation 12V DC
- Connection LAN
- 1 entrée et 1 sortie Wiegand (lecteur de badge)
- 2 entrées alarme
- 1 sortie alarme
- 1 contact de porte
- 1 bouton de sortie
- 1 sortie pour gâche électrique
- Dimensions : 134.0mm×33.0mm×305.0mm
- Support mural disponible

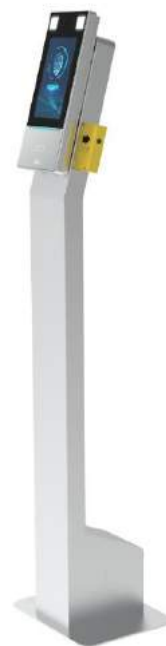

Température normale
et port du masque



Température normale
absence de masque



Température anormale
et port du masque



◆ Spécification du produit

Paramètres et caractéristiques	Description
● Taux de précision de la reconnaissance faciale	● >99%
● Temps de reconnaissance des visages	● 200ms
● Capacité de visage	● 10,000
● Capacité de cartes	● 100,000
● Capacité de stockage	● 4GB
● Capacité d'événements	● 30 000 (avec images)
● Plage de mesure	● 30°C - 45°C
● Précision de mesure	● 0.1°C
● Écart de mesure	● $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$
● Distance de mesure	● 1cm-2.5cm
● Mode d'authentification	● Visage sur liste blanche: (1: N)
	● Carte:(1:N)
	● Mesure de température et port de masque
● Mode d'ouverture de porte	● Visage, Code, QR code, Carte
● Mode de communication	● 10/100Mbps port de réseau adaptatif
● Type de carte	● Mifare
● Gestion des utilisateurs	● Ajout, suppression, mise à jour de la bibliothèque utilisateur
● Gestion d'enregistrement	● Prise en charge de l'enregistrement en local et du téléchargement en temps réel
● Interface auxiliaire	● LAN $\times$ 1, entrée Wiegand $\times$ 1, sortie Wiegand $\times$ 1, RS485 $\times$ 1, entrée d'alarme $\times$ 2, sortie d'alarme $\times$ 1, USB2.0 $\times$ 1, verrouillage $\times$ 1, contact de porte $\times$ 1, bouton de sortie $\times$ 1
● Alimentation	● Entrée 12V $\pm$ 25% DC
● Écran	● Écran tactile, taille: 7 pouces, résolution: 600 $\times$ 1024
● Caméra	● Double optique, 2MP, 1080P
● Lumières supplémentaires	● LED blanche et LED infrarouge
● Dimensions (L $\times$ W $\times$ H)	● 134.0mm $\times$ 33.0mm $\times$ 305.0mm
● Environnement de travail	● Pour le terminal de contrôle d'accès: -20 °C ~ + 65 °C, humidité relative 95 % (sans condensation)
● Niveau de protection	● Terminal et module: IP 54
● Type d'utilisation	● Intérieur, sans vent