


THERMOMETRES EN VERRE

NOMBREUSES POSSIBILITES de – 200 à + 1000°C

MERCI DE PRECISER:

- Longueur et diamètre du corps,
- Longueur et diamètre de la plonge,
- Echelle de température,
- Graduations de lecture ($1/1^\circ$, $1/2^\circ$, $1/5^\circ$, ou $1/10^\circ\text{C}$)

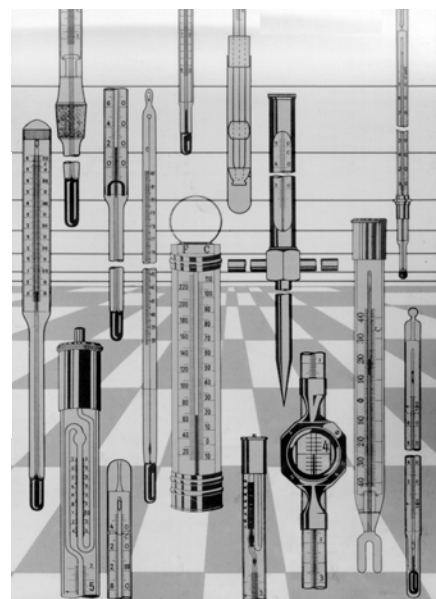

QUELQUES EXEMPLES:

Catalogue	Echelle	min	maxi	Grad.°C	Long. en mm	Liquide	Dia.
N71000	-200+30:0,5°C	-200	30	0.5	400	Pentane	9 mm
L33018	-200+30:1°C	-200	30	1	350	pentane	8-10 mm
L33115	-200+30:1°C	-200	30	1	350	pentane	8-10 mm
N71030	-200+1000 °C	-200	1000	14 Pces	400	s.o.	9 mm
L33040	-100+30:0,5°C	-100	30	0.5	400	toluene	8-10 mm
L33143	-100+30:0,5°C	-100	30	0.5	400	toluene	8-10 mm
N71002	-100+30:0,5°C	-100	30	0.5	400	Tol	9 mm
L33008	-100+30:1°C	-100	30	1	300	toluene	8-10 mm
L33111	-100+30:1°C	-100	30	1	300	toluene	8-10 mm
L33078	-50+50:0,1°C	-50	50	0.1	580	toluene	8-10 mm
L33058	-50+50:0,2°C	-50	50	0.2	420	toluene	8-10 mm
L33038	-50+50:0,5°C	-50	50	0.5	300	toluene	8-10 mm
L33004	-50+50:1°C	-50	50	1	300	toluene	8-10 mm
L33105	-50+50:1°C	-50	50	1	300	toluene	8-10 mm
G10302	-35+50:1°C	-35	50	1	260	rouge	7-8 mm
L26634	-10+50:0,1	-10	50	0.1	420	rouge	8-9 mm
G11670	-10+ 50:0,5°C	-10	50	0.5	300	rouge	6-7 mm
L26620	-10+100:0,5°C	-10	100	0.5	270	rouge	8-9 mm
G10306	-10+100:1°C	-10	100	1	260	rouge	7-8 mm
G10352	-10+110:0.5°C	-10	110	0.5	300	vert	7-8 mm
G10348	-10+110:1°C	-10	110	1	300	vert	7-8 mm
G11388	-10/0+110:1°C	-10	110	1	300	vert	6-7 mm

Catalogue	Echelle	min	maxi	Grad.°C	Long. en mm	Liquide	Dia.
G11580	-10+110:1°C	-10	110	1	200	rouge	6-7 mm
G11582	-10+110:1°C	-10	110	1	260	rouge	6-7 mm
G11584	-10+110:1°C	-10	110	1	300	rouge	6-7 mm
G11672	-10+110:1°C	-10	110	1	300	rouge	6-7 mm
G11684	-10+110:1°C	-10	110	1	300	vert	6-7 mm
G11392	-10/+110:5°C	-10	110	5	300	vert	6-7 mm
G10310	-10+150:1°C	-10	150	1	260	rouge	7-8 mm
G10356	-10+150:1°C	-10	150	1	300	vert	7-8 mm
G11396	-10/0+150:1°C	-10	150	1	300	vert	6-7 mm
G11586	-10+150:1°C	-10	150	1	260	rouge	6-7 mm
G11588	-10+150:1°C	-10	150	1	300	rouge	6-7 mm
G11676	-10+150:1°C	-10	150	1	300	rouge	6-7 mm
L26610	-10+150:1°C	-10	150	1	305	rouge	8-9 mm
G10314	-10+200:1°C	-10	200	1	300	rouge	7-8 mm
G10316	-10+250:1°C	-10	250	1	300	rouge	7-8 mm
G10364	-10+250:2°C	-10	250	2	300	vert	7-8 mm
G11404	-10+250:2°C	-10	250	2	300	vert	6-7 mm
L26628	-5+50:0,2	-5	50	0.2	350	rouge	8-9 mm
L27570	-5+50:0,2°C	-5	50	0.2	350	rouge	6-7 mm
L26630		-5	100	0.2	420	rouge	8-9 mm
L26632	0+50:0,1	0	50	0.1	420	rouge	8-9 mm
N71026	+500+1000:5°C	500	1000	5	400	Ga	9 mm